

# Scheda tecnica

## Separatore LKM TWS45

Codice articolo: 6249871



Separatore per la compartimentazione dei canali guida cavi LKM con altezza canale di 60 mm in caso di diversi livelli di tensione.  
Grazie al foro passante presente sul fondo, si effettua il collegamento equipotenziale



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6249871                  |
| Tipo                                       | LKM TWS45                |
| Sigla 1                                    | Separatore               |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 45x2000mm                |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Superficie                                 | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 2                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 47,9 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,3183 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

## Separatore LKM TWS45

Codice articolo: 6249871



### Misure

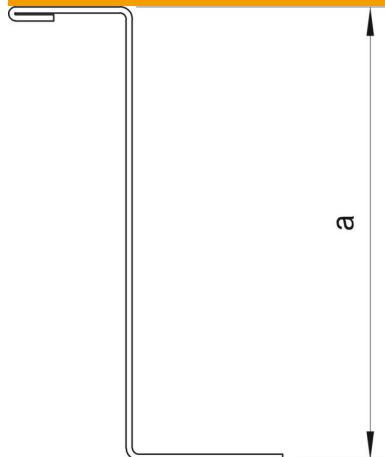

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 2.000 mm |
| Larghezza    | 33 mm    |
| Altezza      | 45 mm    |
| Dimensione a | 45 mm    |

### Dati tecnici

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Versione                               | Singolo   |
| Tipo di fissaggio                      | a innesto |
| Priva di alogeni                       | sì        |
| Profondità del canale                  | 60 mm     |
| Grado di protezione                    | IP30      |
| Grado di protezione IK-Code            | IK10      |
| autoestinguente                        | no        |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C     |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C     |