Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FS, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123008

Profilato a C pesante, asolato su 3 lati, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.

CE U 22

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1123008
Tipo	MSL4141PP1000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	1000x41x41
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Metro
Peso	179,4 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FS, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123008

Misure

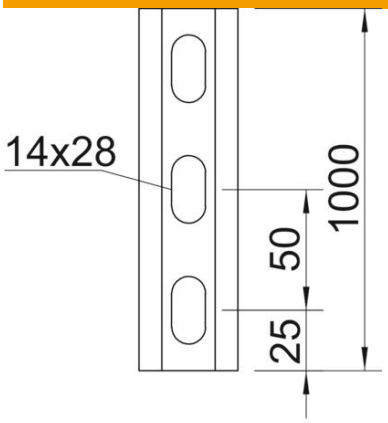



Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	1.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	no
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,45 cm²
Valore statico Iy	5,18 cm
Valore statico Iz	7,56 cm
Valore statico Wy	2,51 cm²
Valore statico Wz	2,69 cm²