


Scheda tecnica

Curva di 90° 85 FT

Codice articolo: 6036712



Curva di 90° per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

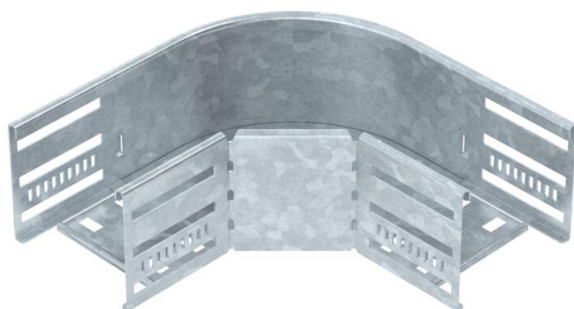

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6036712
Tipo	RB 90 810 FT
Sigla 1	Curva 90°
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	85x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	77,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,3532 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Curva di 90° 85 FT

Codice articolo: 6036712



Misure

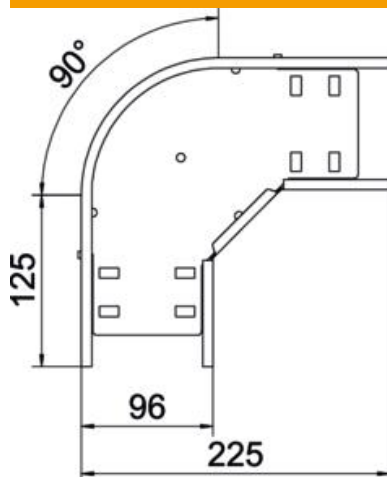

Larghezza	100 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	90°
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva rigida
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	14 St.
Spessore longherone	1,25 mm