

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo tubo, RKFR, acciaio inox

Codice articolo: 7409430



Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R9, con tubo telescopico per uscita cavi adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.  
Height-adjustable round cassette, 3-compartment, for tube bodies of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette for the use in trunking systems and in raised and cavity floors in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas.

Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 Acciaio legato

### Dati anagrafici

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Codice articolo                            | 7409430                      |
| Tipo                                       | RKFRN2 R9 VS20               |
| Sigla 1                                    | Cassetta livellabile rotonda |
| Sigla 2                                    | con tubo                     |
| Produttore                                 | OBO                          |
| Dimensione                                 | Ø305mm                       |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301      |
| Unità VK più piccola                       | 1                            |
| Unità                                      | Pezzo                        |
| Peso                                       | 380 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 19,5393 kg CO2e / 1 Pezzo    |



# Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo tubo, RKFR, acciaio inox

Codice articolo: 7409430



## Misure

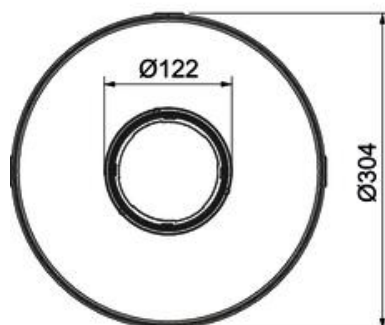

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 304 mm |
| Larghezza | 304 mm |

## Dati tecnici

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numero degli apparecchi installabili                             | 12               |
| Numero di moduli apparecchi                                      | 3                |
| Numero delle uscite conduttori                                   | 1                |
| Versione                                                         | tondo            |
| Versione uscita cavo                                             | Tubo a scomparsa |
| Trattamento del pavimento                                        | bagnato          |
| Disaccoppiabile                                                  | no               |
| Altezza pavimento max                                            | 155 mm           |
| Altezza pavimento min.                                           | 110 mm           |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | sì               |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | sì               |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 350              |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì               |
| Dimensione nominale per torretta                                 | R9               |
| Intervallo di livellamento max                                   | 155 mm           |
| Intervallo di livellamento min.                                  | 110 mm           |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP20             |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP44             |
| Grado di protezione IK-Code                                      | IK10             |
| Versione per carichi pesanti                                     | no               |
| Tipo di sistema di installazione                                 | UT4              |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 5.000 N   |
| Carico verticale, piccola superficie                             | fino a 3.000 N   |
| Omologazioni                                                     | VDE              |
| Spessore rivestimento pavimento                                  | 20 mm            |