


Scheda tecnica

Derivazione a T 110 FT

Codice articolo: 6038324



Derivazione a T per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

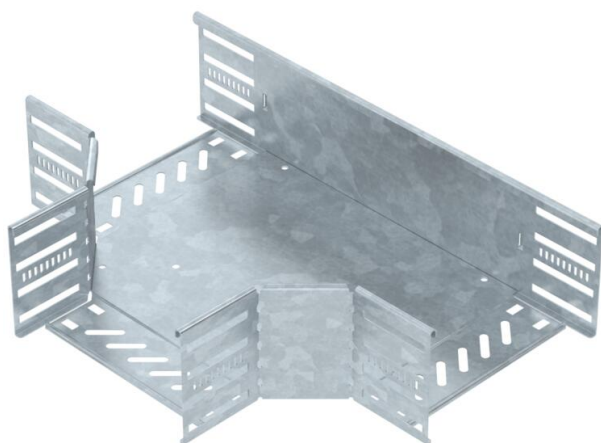

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6038324
Tipo	RT 120 FT
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	110x200
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	169,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,1032 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a T 110 FT

Codice articolo: 6038324



Misure

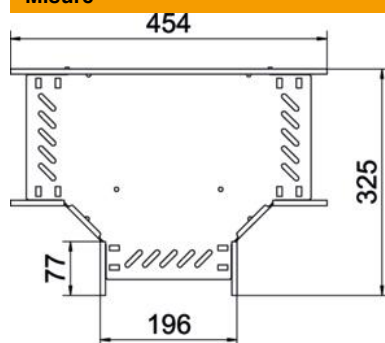

Larghezza	200 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	30 St.
Spessore longherone	1,25 mm