


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FT

Codice articolo: 6038130



Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

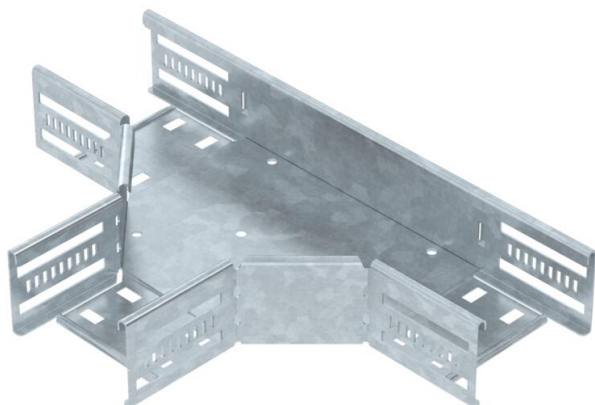

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6038130
Tipo	RT 610 FT
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	81,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,6753 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FT

Codice articolo: 6038130



Misure

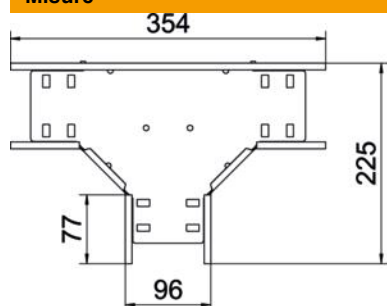

Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	15 St.
Spessore longherone	1,25 mm