


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FS

Codice articolo: 6038102



Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

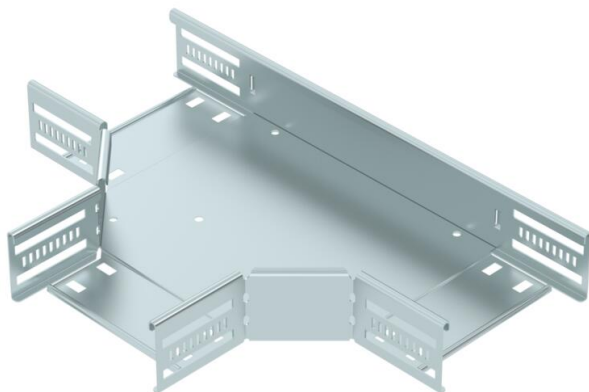

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6038102
Tipo	RT 615 FS
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x150
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	94 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2778 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Raccordo a T 60 FS

Codice articolo: 6038102



Misure

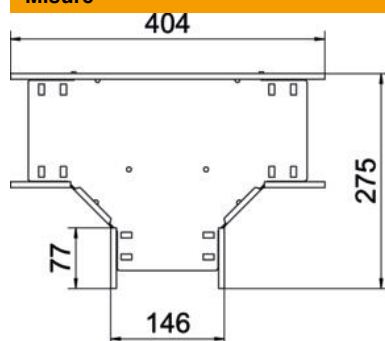

Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	15 St.
Spessore longherone	1,25 mm