


Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 105 G

Codice articolo: 6002614

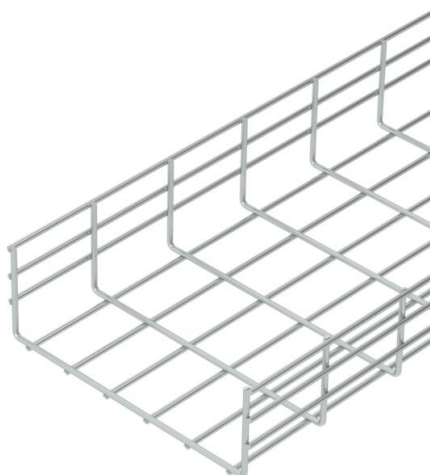

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm.
La dimensione delle maglie è di 50 x 100 mm.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6002614
Tipo	SGR 105 300 G
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	105x300x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	361,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,9254 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 105 G

Codice articolo: 6002614



Misure

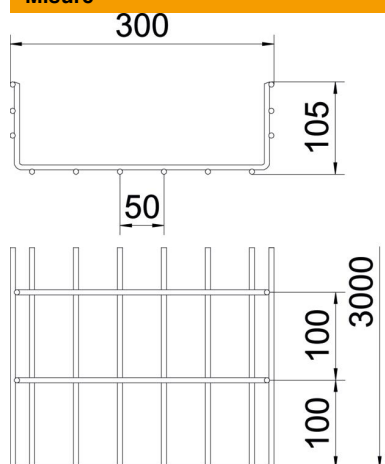

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	11,81 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	300 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	268 cm ²
Sezione utile	26800 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica


Passerella grigliata pesante SGR 105 G

Codice articolo: 6002614



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	3,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,15 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,79 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,4 kN/m

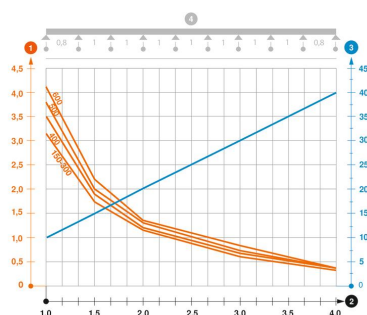

Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 105

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi