Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 55 A2

Codice articolo: 6000933

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati, con bordo di altezza pari a 55 mm.
La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

A2	Acciaio legato, INOX 1.4301
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6000933
Tipo	SGR 55 400 A2
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	55x400x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	361,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,3912 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 55 A2

Codice articolo: 6000933

Misure

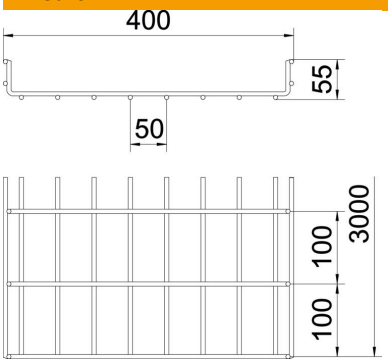

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza	15,75 in
Altezza	55 mm
Altezza	2,17 in
Dimensione B	400 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Sezione utile	175 cm²
Sezione utile	17500 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,4 kN/m

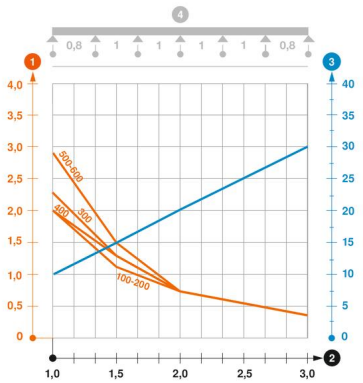

Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 55

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi