Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato FT

Codice articolo: 7103643

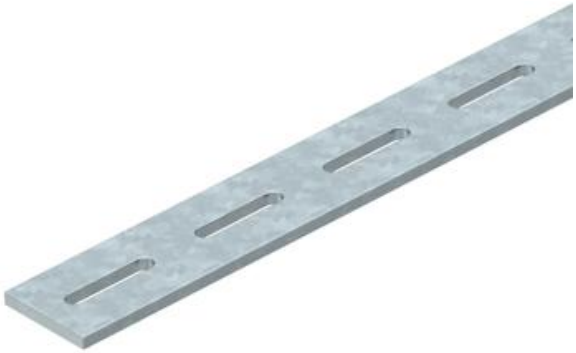

Profilato di montaggio e sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.
Il profilato è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.

CE SLH

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7103643
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	asolato
Produttore	OBO
Dimensione	40x5x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	135,7 kg
Unità di peso	kg/100 m

Misure

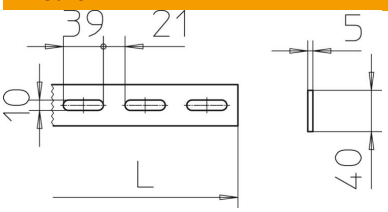

Dimensioni	40x5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm

Dati tecnici

Acciaio inossidabile, decapato	no