

# Scheda tecnica

Angolo esterno SLL AE2070

Codice articolo: 6132262



Angolo esterno per la modifica della direzione per il canale a battiscopa.  
Angolo esterno, per nascondere i tagli, per incastro a scatto sulla parte inferiore.



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6132262                  |
| Tipo                                       | SLL AE2070 rws           |
| Sigla 1                                    | Angolo esterno           |
| Sigla 2                                    | SL-L 20x70 9010          |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010         |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 10                       |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 1,87 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0535 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Angolo esterno SLL AE2070


Codice articolo: 6132262



## Misure

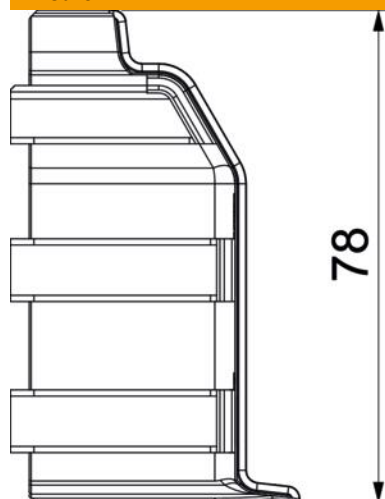

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 78 mm |
| Altezza   | 46 mm |

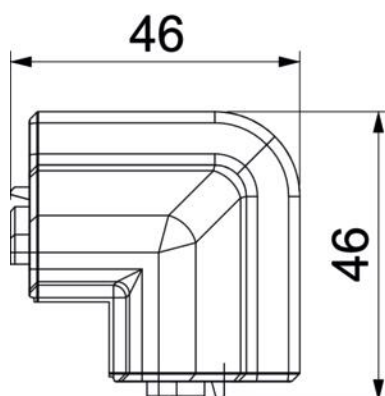

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Decorazione                            | senza                  |
| Parte superiore labbri di tenuta       | Parete/Pavimento       |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Con striscia moquette                  | no                     |
| Conformità ROHS                        | sì                     |
| Grado di protezione                    | IP40                   |
| Grado di protezione IK-Code            | IK06                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |