

Scheda tecnica

Canale a battiscopa SLT 2070

Codice articolo: 6132222



Canale a battiscopa SL-T per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione. Con parte superiore e inferiore a scatto con base forata per montaggio diretto a parete. Eseguire la modifica di direzione con taglio obliquo e chiudere le estremità del canale con elementi terminali. Serbatoio per apparecchi per l'assemblaggio di alimentazione di corrente e dati. Con striscia moquette per una finitura pulita.

Controllato secondo DIN EN 50085-1 e DIN EN 50085-2-1.

Formato consegna: parte inferiore e superiore confezionate come set in una scatola. I giunti del canale devono essere ordinati separatamente.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6132222
Tipo	SLT 2070 rws
Sigla 1	Canale battiscopa
Sigla 2	SL-T Set 20x70 carpet 9010
Produttore	OBO
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	52,9 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,194 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale a battiscopa SLT 2070

Codice articolo: 6132222



Misure

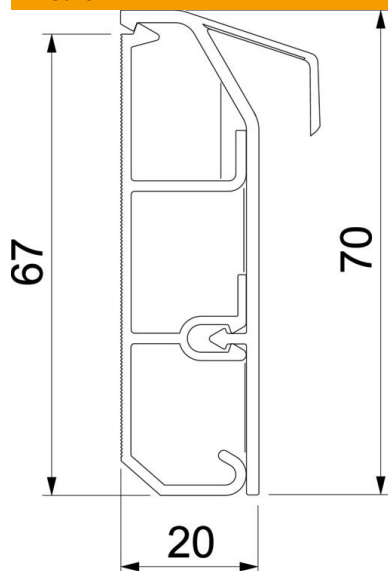

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	20 mm

Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	2
Decorazione	senza
Parte superiore labbri di tenuta	senza
Priva di alogeni	no
Con striscia moquette	sì
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	820 mm ²
Grado di protezione	IP40
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK06
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C