

# Scheda tecnica

## Giunzione SL KUP2070

Codice articolo: 6132230



Collegamento di canali per canale a battiscopa SL, SL-L ed SL-T per la connessione di interfacce di singole parti superiori del canale.  
Facilmente collegabile grazie ai ganci a scatto modellati.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6132230                  |
| Tipo                                       | SL KUP2070 rws           |
| Sigla 1                                    | Giunto                   |
| Sigla 2                                    | SL 20x70 9010            |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010         |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 10                       |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 0,53 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0205 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Giunzione SL KUP2070


Codice articolo: 6132230



## Misure

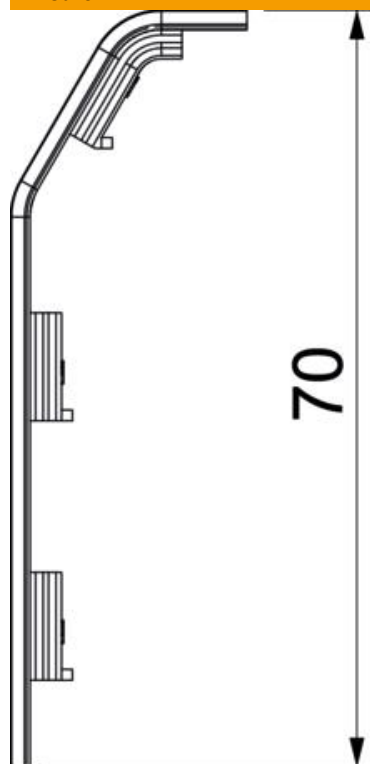

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 24 mm |
| Altezza   | 70 mm |

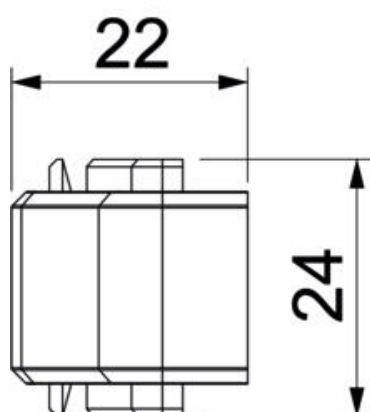

# Scheda tecnica

Giunzione SL KUP2070

Codice articolo: 6132230



## Dati tecnici

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Decorazione                            | senza |
| Parte superiore labbri di tenuta       | senza |
| Priva di alogeni                       | no    |
| Conformità ROHS                        | sì    |
| Grado di protezione                    | IP40  |
| Grado di protezione IK-Code            | IK06  |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |