

# Scheda tecnica

## Supporto per tondo Rd 8-10 mm con base adesiva

Art. n. 5207451

**OBO**  
BETTERMANN




- da incollare su calcestruzzo, acciaio o superfici lisce
- non adatto per superfici ruvide come intonaco, legno, strisce di bitume
- preparazione con temperatura > +15 °C e sottofondo pulito
- nell'installazione di fili piatti e tondi occorre utilizzare elementi a dilatazione per il bilanciamento termico
- per l'utilizzo su tetti in laminato consultare prima l'impresa costruttrice del tetto.

**PA** Poliammide

### Dati anagrafici

Art.-N.	5207451
Tipo	177 20 KL
Sigla 1	Morsetto di fissaggio
Sigla 2	con base adesiva e filo
Dimensione	M8
Materiale	Poliammide
Abbreviazione materiale	PA
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	1,24 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

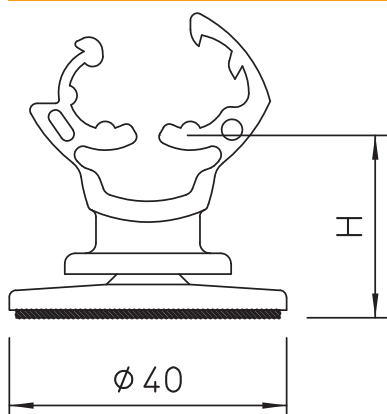

Dimensione H	25,00 mm
Tipo di fissaggio conduttore	con fascetta a clip
Impiego in ambiente EX	<input checked="" type="checkbox"/>
Versione isolata resistente alle alte tensioni	<input type="checkbox"/>
Materiale del supporto	Poliammide
Materiale del rivestimento	Poliammide
Materiale della parte inferiore	Poliammide