


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore piatto e tondo

Art. n. 5312906

OBO
BETTERMANN

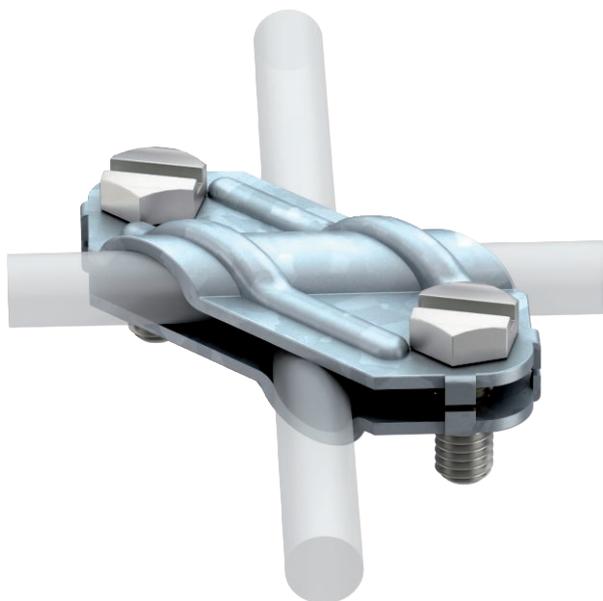

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10
- intersezione: Rd 8-10 x FL 30
- intersezione: FL 30 x FL 30
- montato con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F)



St Acciaio



FT zincato a caldo per immersione

Descrizione del prodotto

Dati anagrafici

Art.-N.	5312906
Tipo	250
Sigla 1	Connettori incrociati
Dimensione	8-10mm
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Peso	10,26 kg/100 Pz.

Dati tecnici

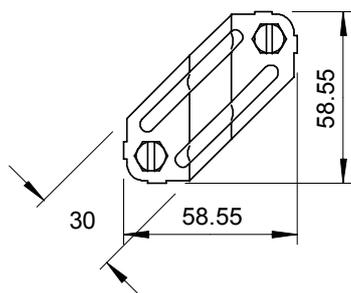

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Adatto per il collegamento	Tondo Rd 8-10 / Piatto FI 30
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s; ≤300°C)	5,60 kA
Accoppiamento	Rd 8-10/FL30 mm
Piastra intermedia	<input type="checkbox"/>