


# Scheda tecnica

## Morsetto diagonale per conduttori piatti e tondi

Art. n. 5313015

**OBO**  
BETTERMANN

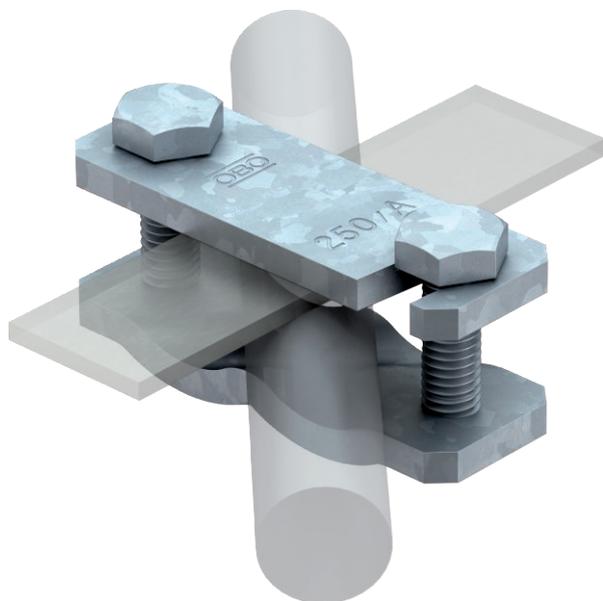

- Per tondi Ø 6-22 mm e conduttori piatti 50 x 4
- Montato con viti M10 x 40
- Versione ...AS con viti M10 x 30
- Montaggio facile grazie ai fori ovali aperti



**St** Acciaio



**FT** zincato a caldo per immersione

### Descrizione del prodotto

### Dati anagrafici

Art.-N.	5313015
Tipo	250 A-FT
Sigla 1	Morsetto diagonale
Dimensione	88x30x45
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Peso	28,80 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

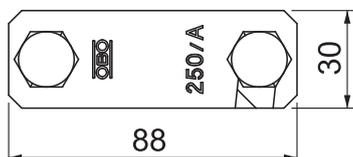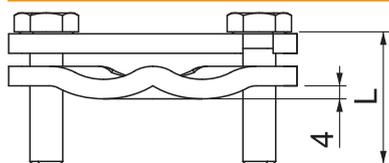

Dimensione A	30,00 mm
Dimensione B	88,00 mm
Dimensione L	40,00 mm
Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Staffa di giunzione
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per il collegamento	altro
Corrente di cortocircuito (50HZ)(1s;≤300°C)	7,30 kA
Accoppiamento	Rd 6-22/max. FL50 mm
Piastra intermedia	□