

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Art. n. 5408932



- installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm
- ad es. per cavo isCon® OBO interno
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente




VA Acciaio legato,
INOX 1.4301

Dati anagrafici

Art.-N.	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Sigla 1	Supporto treppiede
Sigla 2	per conduttore isCon, interno
Dimensione	1,7x1,9m
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4301
Abbreviazione materiale	A2
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	950,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

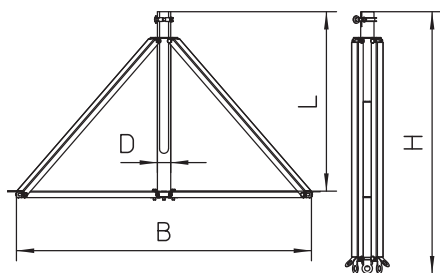

Dimensione B	1.500,00 mm
Dimensione D	50,00 Ø mm
Dimensione H	1.275,00 mm
Dimensione L	900,00 mm
Versione	Treppiede
Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Diametro	1.500,00 mm