

Scheda tecnica

Profilo di supporto MagicFix

Codice articolo: 6426308



Profilo di supporto per passerelle portacavi, grigliate e a traversini, per la realizzazione di sospensioni laterali e centrali. Installazione senza utensili grazie al sistema di aggancio integrato per le passerelle grigliate o al connettore rapido MagicFix per passerelle portacavi e traversini. In alternativa, è possibile utilizzare anche il tradizionale fissaggio a vite. Sospensione tramite staffa di sospensione MagicFix. Fissaggio senza utensili del profilo di supporto alle staffe di sospensione mediante connettore rapido MagicFix.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6426308
Tipo	TSM 300 FS
Sigla 1	Profilo di supporto MagicFix
Produttore	OBO
Dimensione	22x45x371
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	30,95 kg
Unità di peso	kg/100 pz.



Scheda tecnica

Profilo di supporto MagicFix

Codice articolo: 6426308



Misure

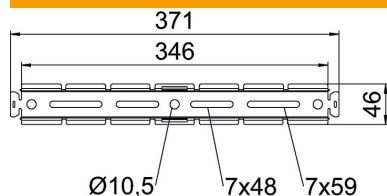

Lunghezza	346 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	22 mm
Dimensione L	346 mm
Dimensione L2	371 mm
Dimensione sH	7x48/59 mm

Dati tecnici

Versione	Profilo d'appoggio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Diametro foro	10,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Con cerniera	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Regolabile	no

Carichi

Safe working load of suspended installation with ASM for cable trays (SWL)	1,25 kN
Safe working load of suspended installation with ASM for mesh cable trays (SWL)	1,35 kN