

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES plastica

Art. n. 7405083



Modulo apparecchi con cursore di arresto per fino a 12 apparecchi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.
Apertura per rivestimento pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 10 mm.

Utilizzabili fino a 18 moduli con piastra centrale da 50.

Torretta a scomparsa con due cursori di arresto coperchio con uscita cavi aperta/chiusa. Adatta per box portapparecchi GT I14, MT45V 0, UT4 o supporti prese CEE.

Rientro per montaggio pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche a 10 mm.




PA Poliammide

Dati anagrafici

Art.-N.	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Sigla 1	Modulo apparecchi
Sigla 2	per montaggio universale
Dimensione	264x264x67
Colore	Grigio ferro
Numero RAL	7011
Materiale	Poliammide
Abbreviazione materiale	PA
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	199,50 kg/100 Pz.

Dati tecnici

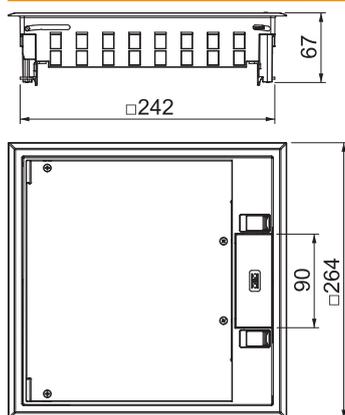

Lunghezza	264,00 mm
Larghezza	264,00 mm
Altezza	67,00 mm
Dimensione h	73,00 mm
Larghezza esterna	264,00 mm
dimensioni per l'installazione	244,00 mm
Lunghezza esterna	264,00 mm
Lunghezza di montaggio	244,00 mm
Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Spessore rivestimento pavimento	10,00 mm
Telaio di protezione rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Trattamento del pavimento	asciutto
Versione	quadrato
Possibilità di incasso della guarnizione	<input type="checkbox"/>
Evidenziato	73,00 mm
Altezza pavimento	73 mm
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	<input type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	<input type="checkbox"/>

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES plastica

Art. n. 7405083



Dati tecnici

Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per incasso nel pavimento doppio	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto battuto	<input checked="" type="checkbox"/>
Con scanalatura rivestimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensione nominale per torretta	9
Adatto per scatola da incasso	250/350
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Versione telaio	Telaio protezione
Versione per carichi pesanti	<input type="checkbox"/>
Tipo di sistema di installazione	UT4
Omologazioni	