

Scheda tecnica

Condotto di installazione sotto pavimento, 3 vie

Art. n. 7400344

OBO
BETTERMANN



Canale di installazione sotto pavimento per la posa di cavi sotto battuto.




St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Art.N.	7400344
Tipo	S3 35048
Sigla 1	Condotto sottopavimento
Sigla 2	3 scomparti
Dimensione	2000x350x48
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	2 m
Peso	607,00 kg/100 m

Dati tecnici

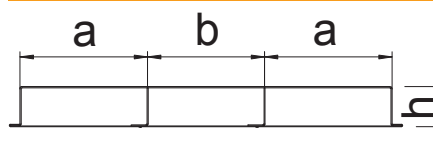

Lunghezza	2.000,00 mm
Larghezza	350,00 mm
Altezza	48,00 mm
Dimensione a	120,00 mm
Dimensione b	110,00 mm
Dimensione h	48,00 mm
Numero di pareti divisorie fisse	2
Numero di colonne	3,00 pz.
Piastra a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
campo di applicazione	sotto battuto
Disaccoppiabile	<input type="checkbox"/>
Altezza del canale	48,00 mm
Parte superiore smontabile	<input type="checkbox"/>
Sezione via a	5.428,00 mm ²
Sezione via b	5.014,00 mm ²