


Scheda tecnica

**Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile,
liberamente equipaggiabile, acciaio inox**
Art. n. 7368340

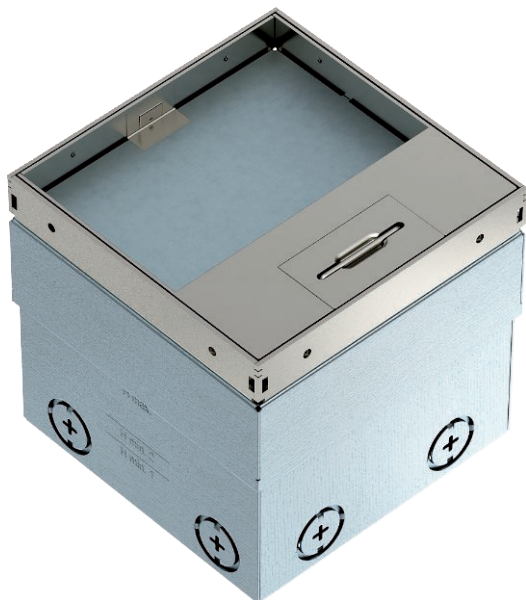

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Pareti preforate per tubazioni (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, livellamento + 25 mm.

Telaio e coperchio in acciaio inossidabile visibili nel rivestimento del pavimento. Fino a 2 prese dati possono essere installate con un supporto opzionale.




A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici

Art.-N.	7368340
Tipo	UDHOME2 GV15
Sigla 1	Torretta
Sigla 2	non attrezzato
Dimensione	140x140x110
Materiale	Acciaio INOX, materiale inox A2
Abbreviazione materiale	A2
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	230,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

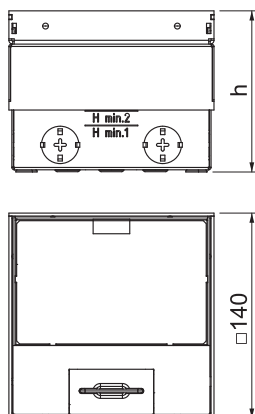

Lunghezza	140,00 mm
Larghezza	140,00 mm
Altezza	110,00 mm
Dimensione h	110,00 mm
Numero degli apparecchi installabili	2
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Spessore rivestimento pavimento	15,00 mm
Telaio di protezione rivestimento	☐
Trattamento del pavimento	asciutto
Versione	quadrato
Possibilità di incasso della guarnizione	☐
Campo di impiego con coperchio aperto	6.101.1 trattamento a secco del pavimento
Campo di impiego con coperchio chiuso	6.101.1 trattamento a secco del pavimento
Altezza pavimento	110-135 mm
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	☐

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome2, rivestibile,
liberamente equipaggiabile, acciaio inox
Art. n. 7368340



Dati tecnici

Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	☐
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	☐
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	☐
Adatto per incasso nel pavimento doppio	☒
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	☒
Adatto per condotti sotto battuto	☐
Con scanalatura rivestimento	☒
Dimensione nominale per torretta	2
Norma	EN 50085-2-2
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Versione telaio	Bordo per rivestimento del pavimento
Versione per carichi pesanti	☐
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Omologazioni	
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N