


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox
Art. n. 7427232

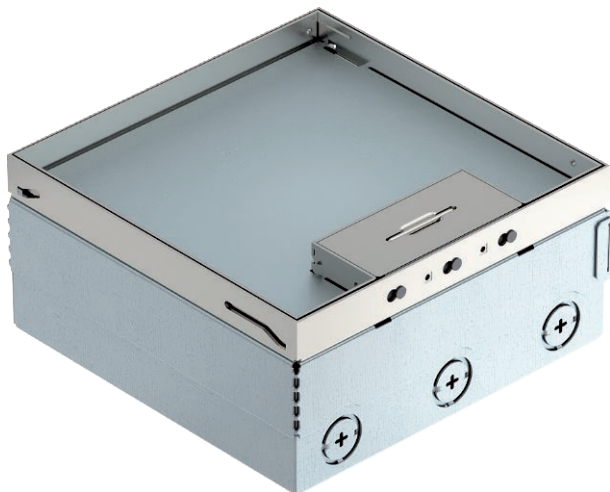

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimento cavo ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture passacavo preforate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità minima di installazione è di 95 mm, il range di livellamento di + 30 mm.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.





VA Acciaio legato,
INOX 1.4301

Dati anagrafici

Art.-N.	7427232
Tipo	UDHOME4 2V
Sigla 1	Torretta all-in-one
Sigla 2	vuota
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4301
Abbreviazione materiale	A2
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	384,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici



Lunghezza	199,00 mm
Larghezza	199,00 mm
Dimensione h	95,00 mm
Larghezza esterna	199,00 mm
dimensioni per l'installazione	205,00 mm
Lunghezza esterna	199,00 mm
Lunghezza di montaggio	205,00 mm
Numero di moduli apparecchi	2
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Spessore rivestimento pavimento	15,00 mm
Telaio di protezione rivestimento	☐
Versione	quadrato
Altezza massetto	95-110 mm
Altezza pavimento	95-125 mm
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	☐
Adatto per incasso nel pavimento doppio	☐
Adatto per incasso in intercapadini del pavimento	☒
Adatto per condotti sotto battuto	☐
Con scanalatura rivestimento	☒
Area di livellamento	95,00 - 125,00 mm
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia