


# Scheda tecnica

## UZD350-3 per massetto altezza 165-220 mm

Art. n. 7410056

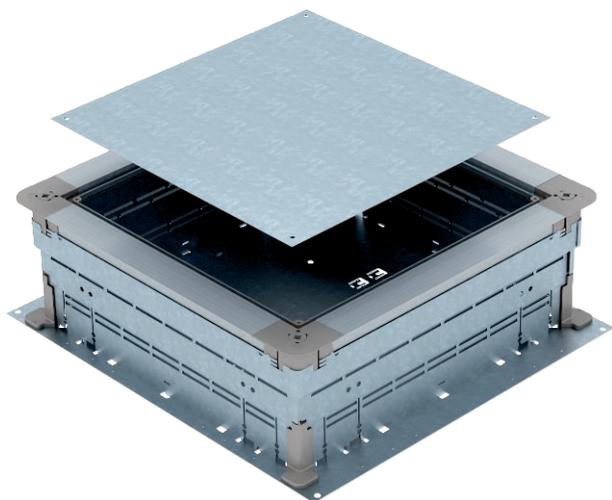

Scatola di derivazione per canali installazione EÜK per lato con pareti laterali in lamiera di acciaio. Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente).

È possibile il livellamento all'altezza del massetto grazie al livellamento integrato. Possibilità di disaccoppiamento tra cassaforma e torretta dopo la posa del pavimento. Utilizzabile con accessori supplementari applicazioni a carichi pesanti.

Pareti laterali predisposte per larghezze di canali 250 e 350 mm.




<b>St</b>	Acciaio
<b>FS</b>	zincato in continuo

### Dati anagrafici

Art.-N.	7410056
Tipo	UZD 165220 350-3
Sigla 1	Scatola da incasso
Sigla 2	per altezza massetto 165-220 mm
Dimensione	510x467x165
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	740,00 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

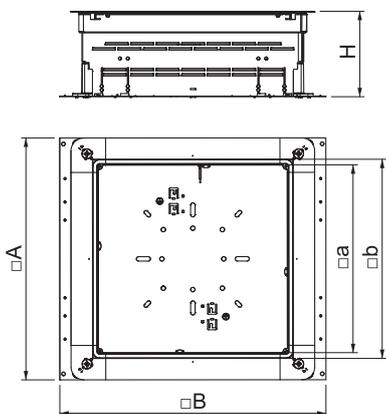

Dimensione A	467,00 mm
Dimensione B	510,00 mm
Dimensione a	362,00 mm
Dimensione b	383,00 mm
Piastra a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo coperchio	universale
Possibilità di incasso della guarnizione	<input checked="" type="checkbox"/>
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	<input type="checkbox"/>
Disaccoppiabile	<input checked="" type="checkbox"/>
Altezza massetto per collegamento tubo	165-220 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	<input type="checkbox"/>
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	<input checked="" type="checkbox"/>
larghezza del condotto	190,00 - 350,00 mm
Altezza del canale	28,00 - 48,00 mm
Altezza minima del massetto	165
Dimensioni nominali	350,00 mm
Area di livellamento	165,00 - 220,00 mm