


# Scheda tecnica

UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025



Scatola massetto UZD350-4 R con pareti in acciaio. Adatta per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). Regolazione ad altezza massetto 80-160 mm, tramite unità di regolazione integrate. Questa permette di installare la scatola a filo massetto. Dopo la posa a massetto, garantisce il disaccoppiamento del rumore dovuto da calpestio. Dotata su tutti i lati di pretranci per innesto tubazioni. Su ogni lato ve ne sono 8 con dimensioni M20, M25 e M32.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo      | 7410025             |
| Tipo                 | UZD350-4 R          |
| Sigla 1              | Scatola massetto    |
| Sigla 2              | con entrata tubo    |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensione           | 500x480x80          |
| Materiale            | Acciaio             |
| Superficie           | zincato in continuo |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346        |
| Unità VK più piccola | 1                   |
| Unità                | Pezzo               |
| Peso                 | 654 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.          |


# Scheda tecnica

UZD350-4 per massetto alto 80-160mm

Codice articolo: 7410025



## Misure

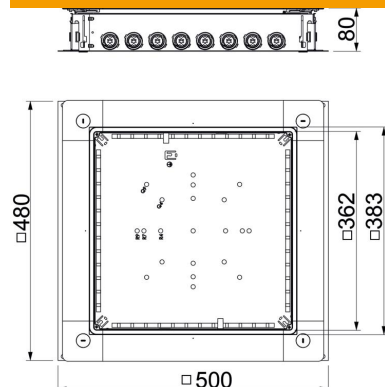

|              |        |
|--------------|--------|
| Dimensione a | 362 mm |
| Dimensione A | 480 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione b | 383 mm |

## Dati tecnici

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Numero degli apparecchi installabili                      | 1          |
| Piastra a pavimento                                       | sì         |
| Tipo coperchio                                            | Universale |
| Possibilità di incasso della guarnizione                  | sì         |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento            | no         |
| Apertura di montaggio per unità di montaggio              | quadrato   |
| Disaccoppiabile                                           | sì         |
| Altezza massetto max                                      | 160 mm     |
| Altezza massetto min.                                     | 80 mm      |
| per collegamento tubo                                     | sì         |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no         |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto    | no         |
| Adatto per condotti sotto battuto                         | no         |
| Altezza minima del massetto                               | 80         |
| Dimensioni nominali                                       | 350 mm     |
| Intervallo di livellamento max                            | 160 mm     |
| Intervallo di livellamento min.                           | 80 mm      |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto             | IP20       |