

Scheda tecnica


UZD250-3 con aperture innesto tubi per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410031



Scatola di derivazione per 7 tubi (M20 o M32) per lato con pareti laterali in lamiera di acciaio. Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente).

È possibile il livellamento all'altezza del massetto grazie al livellamento integrato. Possibilità di disaccoppiamento tra cassaforma e torretta dopo la posa del pavimento. Utilizzabile con accessori supplementari applicazioni a carichi pesanti.

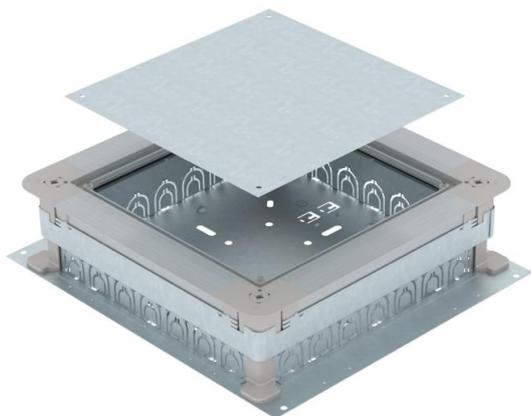

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410031
Tipo	UZD 250-3 R
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 70-125 mm
Produttore	OBO
Dimensione	410x367x70
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	436 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

UZD250-3 con aperture innesto tubi per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410031



Misure

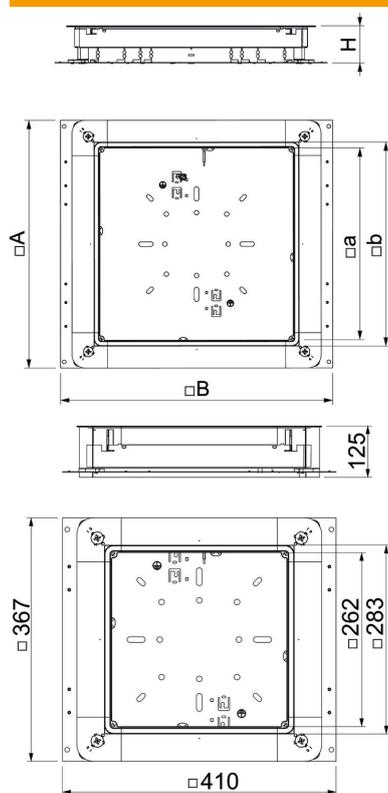

Dimensione a	262 mm
Dimensione A	367 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione b	283 mm

Scheda tecnica

UZD250-3 con aperture innesto tubi per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410031



Dati tecnici

Piastra a pavimento	si
Regolabile a filo battuto	no
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	si
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	si
Altezza massetto max	125 mm
Altezza massetto min. per collegamento tubo	70 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Spazio di installazione max	11,63 dm ³
Spazio di installazione min.	6,09 dm ³
Altezza minima del massetto	70
Dimensioni nominali	250 mm
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	70 mm