

Scheda tecnica

Pressacavo V-TEC Push® M20

Codice articolo: 2022090



Pressacavo V-TEC PUSH® con sistema push-in brevettato e molla metallica, da utilizzare ad esempio in scatole di derivazione o quadri di distribuzione in ambito privato e industriale. Nessun avvitamento necessario, è sufficiente il solo inserimento a scatto. Rimozione semplificata grazie all'accessorio di sblocco incluso in ogni confezione. Installazione su scatole di derivazione con spessore di parete da 1 a 3 mm. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP66. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2022090
Tipo	V-TEC PUSH M20
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	a innesto
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,788 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


Scheda tecnica

Pressacavo V-TEC Push® M20


Codice articolo: 2022090



Misure

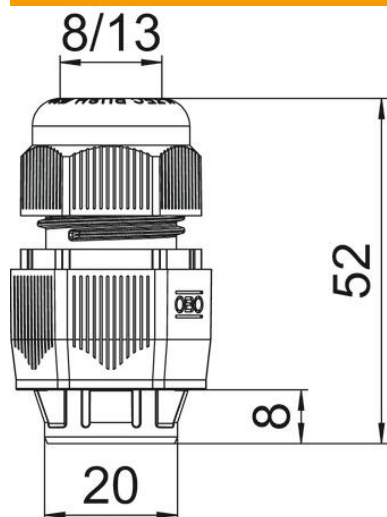

Dimensione e	30 mm
Dimensione L max.	30,5 mm
Dimensione L min.	23,5 mm



Scheda tecnica

Pressacavo V-TEC Push® M20

Codice articolo: 2022090



Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	13 mm
Area di tenuta D min.	8 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
per spessore parete max	3 mm
per spessore parete min.	1 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Momento torcente instabile	3,8 Nm
Resistenza agli urti	3
Tenuta allo strappo	A
Guarnizione multiforo	no
Con contro dado	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	27
Grado di protezione	IP66
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	sì
Tipo di collegamento alla cassetta	Fissaggio a scatto