

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, kit con controdado, grigio chiaro

Codice articolo: 2022768



Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C. Controdado incluso.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2022768
Tipo	V-TEC VM25+ LGR
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	con controdado
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,71 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, kit con controdamo, grigio chiaro

Codice articolo: 2022768



Misure

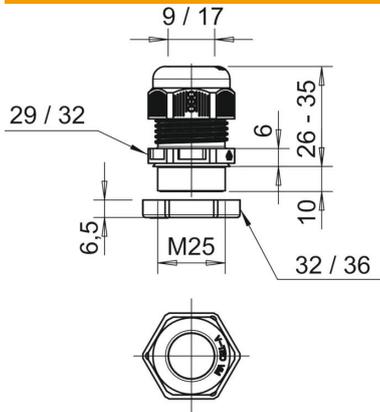

Dimensione E1 (mm)	32 mm
Dimensione E2	36 mm
Dimensione L max.	35 mm
Dimensione L min.	26 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	6 mm
Dimensione L3	6,5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	diritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	17 mm
Area di tenuta D min.	9 mm
antiesplorione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M25 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	10 mm
Dimensioni nominali filettatura	25
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Momento torcente instabile	5 Nm
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	29 mm
Apertura di chiave 2	32 mm
Grado di protezione	IP68
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	sì