

# Scheda tecnica

## Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Art. n. 2036363



Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR.  
Raccordo filettato PG secondo DIN 40430.  
Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.  
Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!




PS Polistirolo

Descrizione ulteriore prodotto 1 | antiurto

### Dati anagrafici

Art.-N.	2036363
Tipo	106 PG36
Sigla 1	Passacavo
Dimensione	PG36
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polistirolo
Abbreviazione materiale	PS
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	6,24 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

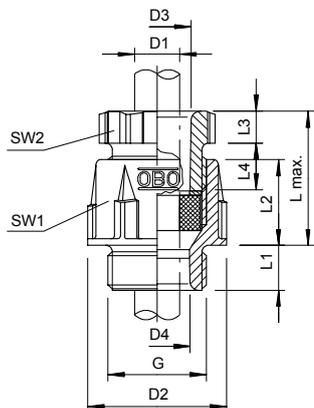

Dimensione D2	58,00 mm
Dimensione D3	38,00 mm
Dimensione D4	34,50 mm
Dimensione L max.	43,00 mm
Dimensione L1	12,00 mm
Dimensione L2	24,00 mm
Dimensione L3	8,00 mm
Dimensione L4	17,00 mm
SW 1	53,00 mm
SW 2	50,00 mm
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	<input type="checkbox"/>
Tenuta D	25,00 - 33,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 36
Tipo filettatura	PG

# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Art. n. 2036363



## Dati tecnici

Lunghezza filettatura	12,00 mm
Dimensioni nominali filettatura	36
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione multiforo	<input type="checkbox"/>
Con controdado	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	<input type="checkbox"/>
Possibilità di scarico di trazione	<input type="checkbox"/>