

# Scheda tecnica

## Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Art. n. 2036487



Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR.  
Raccordo filettato PG secondo DIN 40430.  
Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.  
Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!




PS Polistirolo

Descrizione ulteriore prodotto | antiurto

### Dati anagrafici

Art.-N.	2036487
Tipo	106 PG48
Sigla 1	Passacavo
Dimensione	PG48
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polistirolo
Abbreviazione materiale	PS
Unità di vendita minima	5 Pezzi
Peso	7,34 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

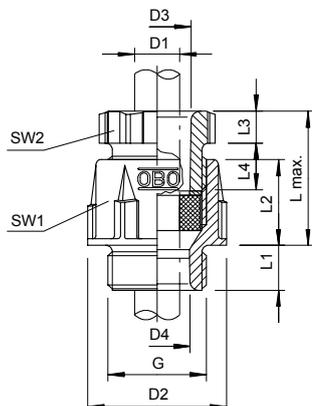

Dimensione D2	70,00 mm
Dimensione D3	50,00 mm
Dimensione D4	45,50 mm
Dimensione L max.	48,00 mm
Dimensione L1	14,00 mm
Dimensione L2	27,00 mm
Dimensione L3	9,00 mm
Dimensione L4	18,50 mm
SW 1	65,00 mm
SW 2	60,00 mm
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	<input type="checkbox"/>
Tenuta D	37,00 - 44,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	PG

# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Art. n. 2036487



## Dati tecnici

Lunghezza filettatura	14,00 mm
Dimensioni nominali filettatura	48
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione multiforo	<input type="checkbox"/>
Con controdado	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	<input type="checkbox"/>
Possibilità di scarico di trazione	<input type="checkbox"/>