

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato
Art. n. 2082098



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430.

Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Anello di tenuta in NR/SBR.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.

* Prezzo secondo quotazione DEL.




CuZn	ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2082098
Tipo	163 MS PG 9
Sigla 1	Passacavo
Dimensione	PG9
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	1,16 kg/100 Pz.

Dati tecnici

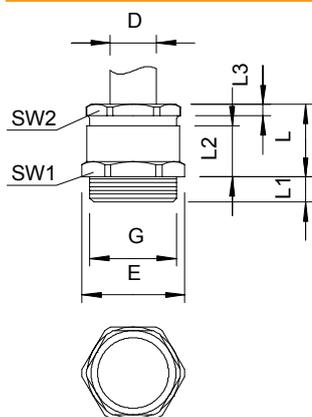

Dimensione E	18,90 mm
Dimensione L	16,00 mm
Dimensione L max.	16,00 mm
Dimensione L1	6,00 mm
Dimensione L2	10,50 mm
Dimensione L3	2,50 mm
SW 1	17,00 mm
SW 2	15,00 mm
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	<input type="checkbox"/>
Tenuta D	6,00 - 8,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Pressacavo per cavo piatto	<input type="checkbox"/>
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 9
Tipo filettatura	PG
Lunghezza filettatura	6,00 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Guarnizione multiforo	<input type="checkbox"/>

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna
guarnizione a striscia, nichelato
Art. n. 2082098



Dati tecnici

Con controdamo	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP65
Possibilità di scarico di trazione	<input type="checkbox"/>