

Scheda tecnica

Riduzione, filettatura PG

Art. n. 2089297

OBO
BETTERMANN



Riduzione (Parte H) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, per il passaggio da un foro filettato PG ad un pressacavo di dimensioni inferiori.

* Prezzo secondo quotazione DEL.


CE Pg CuZn 37

CuZn	ottone
N	nicelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2089297
Tipo	167 R MS PG29-16
Sigla 1	Riduzione
Dimensione	PG29-PG16
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nicelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	6,56 kg/100 Pz.

Dati tecnici

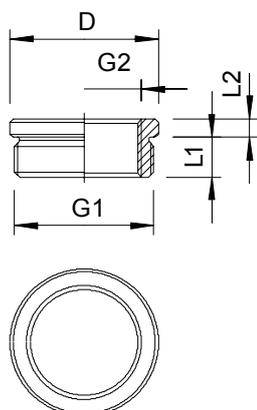

Dimensione D	39,00 mm
Dimensione L1	8,00 mm
Dimensione L2	3,50 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Tipo filettatura esterna	PG
Tipo filettatura interna	PG
Filettatura esterna	Pg 29
Misura filettatura PG esterna	29
Filettatura interna	Pg 16
Misura filettatura PG interna	16
Lunghezza filettatura	8,00 mm
nicelato	<input checked="" type="checkbox"/>