

Scheda tecnica

Riduzione, filettatura PG

Art. n. 2089424

OBO
BETTERMANN



Riduzione (Parte H) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, per il passaggio da un foro filettato PG ad un pressacavo di dimensioni inferiori.

* Prezzo secondo quotazione DEL.


CE Pg CuZn 37

CuZn	ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2089424
Tipo	167 R MS PG48-36
Sigla 1	Riduzione
Dimensione	PG48-PG36
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	12,84 kg/100 Pz.

Dati tecnici

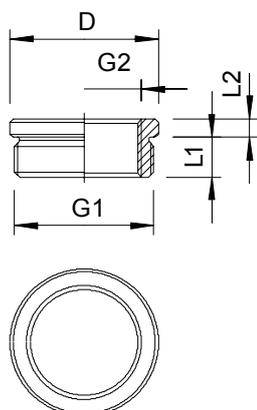

Dimensione D	64,00 mm
Dimensione L1	10,00 mm
Dimensione L2	4,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Tipo filettatura esterna	PG
Tipo filettatura interna	PG
Filettatura esterna	Pg 48
Misura filettatura PG esterna	48
Filettatura interna	Pg 36
Misura filettatura PG interna	36
Lunghezza filettatura	10,00 mm
nichelato	<input checked="" type="checkbox"/>