

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090511



Tappo a vite N secondo DIN 46320, con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68. In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione non è compresa nella fornitura. \* Prezzi secondo l'elenco DEL.




<b>CuZn</b>	ottone
<b>N</b>	nichelato

### Dati anagrafici

Art.-N.	2090511
Tipo	168 MS M12
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M12
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,39 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

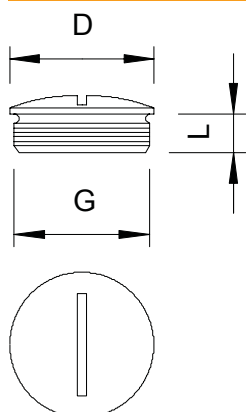

Dimensione D	16,00 mm
Dimensione L	5,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M12 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	12
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68