

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090538



Tappo a vite N secondo DIN 46320, con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68. In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione non è compresa nella fornitura. * Prezzi secondo l'elenco DEL.




CuZn	ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2090538
Tipo	168 MS M16
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M16
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,64 kg/100 Pz.

Dati tecnici

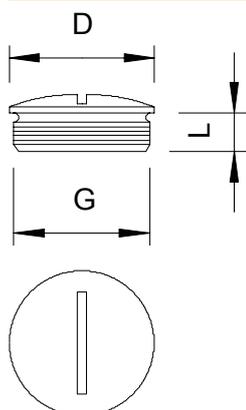

Dimensione D	20,00 mm
Dimensione L	6,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M16 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	16
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68