


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090570

OBO
BETTERMANN

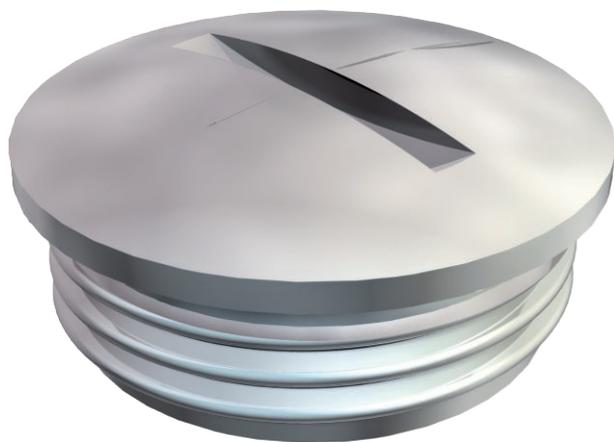

Tappo a vite N secondo DIN 46320,
con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68.
In combinazione con la guarnizione
tipo 107, 170 o 171: grado di
protezione IP 68 (5 bar/1 h).
La guarnizione non è compresa nella fornitura.
* Prezzi secondo l'elenco DEL.


CE M CuZn
37

CuZn ottone
N nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2090570
Tipo	168 MS M40
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M40
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	5,29 kg/100 Pz.

Dati tecnici

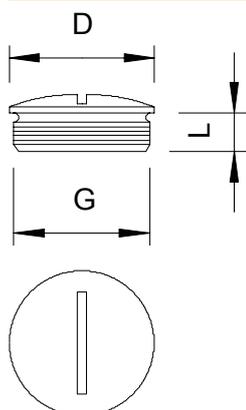

Dimensione D	45,00 mm
Dimensione L	8,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M40 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	40
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68