

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Art. n. 2090597

**OBO**  
BETTERMANN



Tappo a vite N secondo DIN 46320,  
con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68.  
In combinazione con la guarnizione  
tipo 107, 170 o 171: grado di  
protezione IP 68 (5 bar/1 h).  
La guarnizione non è compresa nella fornitura.  
\* Prezzi secondo l'elenco DEL.


CE M CuZn 37

**CuZn** ottone  
**N** nichelato

### Dati anagrafici

Art.-N.	2090597
Tipo	168 MS M63
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	M63
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	12,57 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

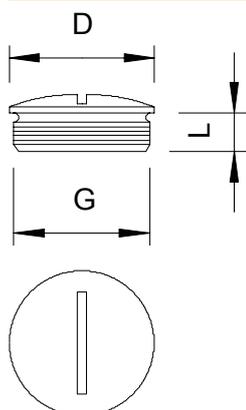

Dimensione D	68,00 mm
Dimensione L	10,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M63 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	63
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68