


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Art. n. 2090112

OBO
BETTERMANN

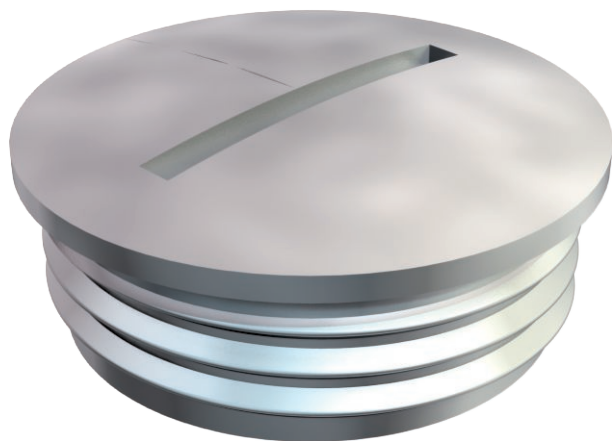

Tappo filettato N secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.
In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).
La guarnizione non è compresa nella fornitura.
* Prezzi secondo l'elenco DEL.


CE Pg CuZn 37

CuZn ottone
N nichelato

Dati anagrafici

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Art.-N. | 2090112 |
| Tipo | 168 MS PG11 |
| Sigla 1 | Chiusura a vite |
| Dimensione | PG11 |
| Materiale | Ottone |
| Abbreviazione materiale | CuZn |
| Superficie | nichelato |
| Acronimo superficie | N |
| Unità di vendita minima | 100 Pezzi |
| Peso | 0,84 kg/100 Pz. |

Dati tecnici

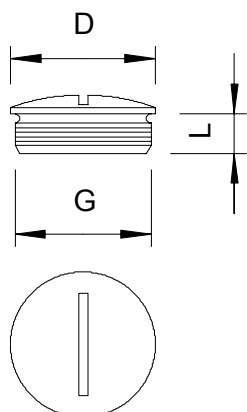

| | |
|--|-------------------------------------|
| Dimensione D | 20,00 mm |
| Dimensione L | 6,00 mm |
| antiesplorazione | <input type="checkbox"/> |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Filettatura | Pg 11 |
| Tipo filettatura | PG |
| Dimensioni nominali filettatura metrico/PG | 11 |
| Passo filettatura | 1,41 mm |
| Rinforzato con fibre di vetro | <input type="checkbox"/> |
| Privo di alogeni | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antiurto | <input type="checkbox"/> |
| Grado di protezione | IP68 |