


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Art. n. 2090139

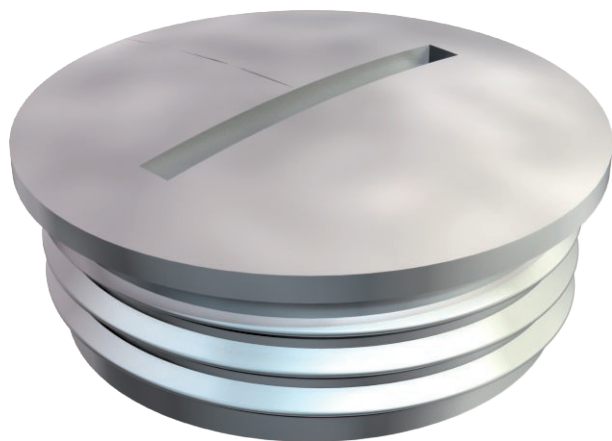

Tappo filettato N secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.
In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).
La guarnizione non è compresa nella fornitura.
* Prezzi secondo l'elenco DEL.




CuZn	ottone
N	nichelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2090139
Tipo	168 MS PG13
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	PG13,5
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,93 kg/100 Pz.

Dati tecnici

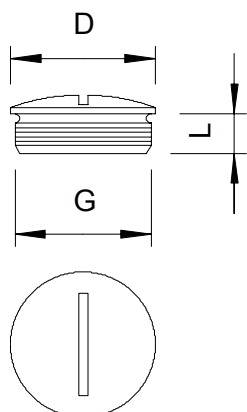

Dimensione D	22,00 mm
Dimensione L	6,50 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 13,5
Tipo filettatura	PG
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	13,5
Passo filettatura	1,41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68