


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Art. n. 2090481

**OBO**  
BETTERMANN

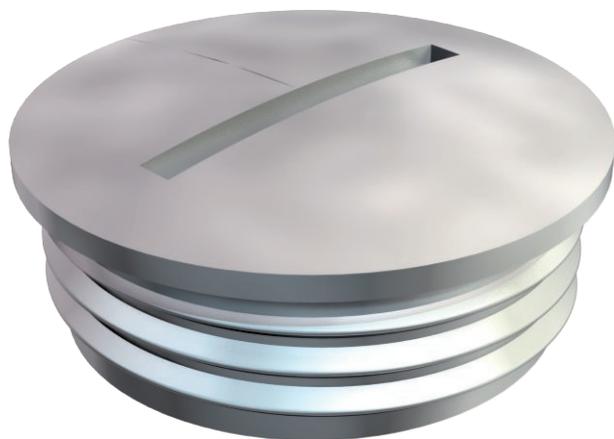

Tappo filettato N secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.  
In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).  
La guarnizione non è compresa nella fornitura.  
\* Prezzi secondo l'elenco DEL.


CE Pg CuZn 37

**CuZn** ottone  
**N** nichelato

### Dati anagrafici

Art.-N.	2090481
Tipo	168 MS PG48
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	PG48
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	15,26 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

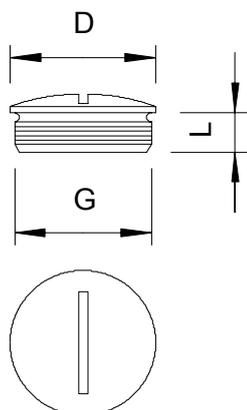

Dimensione D	64,00 mm
Dimensione L	10,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	PG
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	48
Passo filettatura	1,59 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68