


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Art. n. 2090090

**OBO**  
BETTERMANN

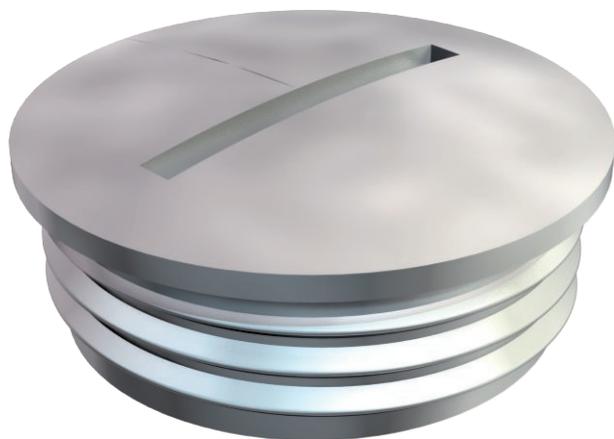

Tappo filettato N secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.  
In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).  
La guarnizione non è compresa nella fornitura.  
\* Prezzi secondo l'elenco DEL.




<b>CuZn</b>	ottone
<b>N</b>	nichelato

### Dati anagrafici

Art.-N.	2090090
Tipo	168 MS PG 9
Sigla 1	Chiusura a vite
Dimensione	PG9
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nichelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,53 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

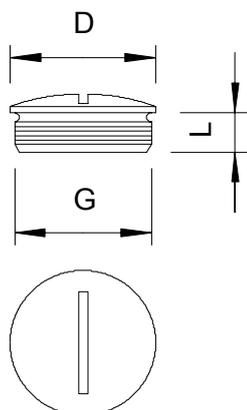

Dimensione D	17,00 mm
Dimensione L	6,00 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 9
Tipo filettatura	PG
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	9
Passo filettatura	1,41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP68