

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 604

Art. n. 1003062

**OBO**  
BETTERMANN



Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi.

\*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

\*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni




<b>St</b>	Acciaio
<b>G</b>	zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Art.-N.	1003062
Tipo	604 6 G
Sigla 1	Fascetta di fissaggio
Sigla 2	ad una linguetta
Dimensione	6mm
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato galvanicamente
Superficie secondo DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Acronimo superficie	G
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,10 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

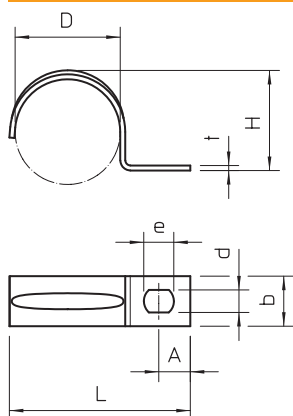

Lunghezza	17,50 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	5,20 mm
Dimensione A	5,00 mm
Dimensione b	8,00 mm
Dimensione D	6,00 mm
Dimensione d	4,50 mm
Dimensione e	6,00 mm
Dimensione H	5,20 mm
Dimensione L	17,50 mm
Dimensione t	0,70 mm
Distanza dalla parete	<input type="checkbox"/>
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio per diametro	Foro filettato 6 mm
Adatto nella zona di protezione antincendio	<input type="checkbox"/>

# Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604

Art. n. 1003062



## Dati tecnici

Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastificato	<input type="checkbox"/>
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	0,70 mm
Resistente ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>