


# Scheda tecnica

## Nipplo avvitabile, filettatura PG, con membrana perforabile

Art. n. 2032538

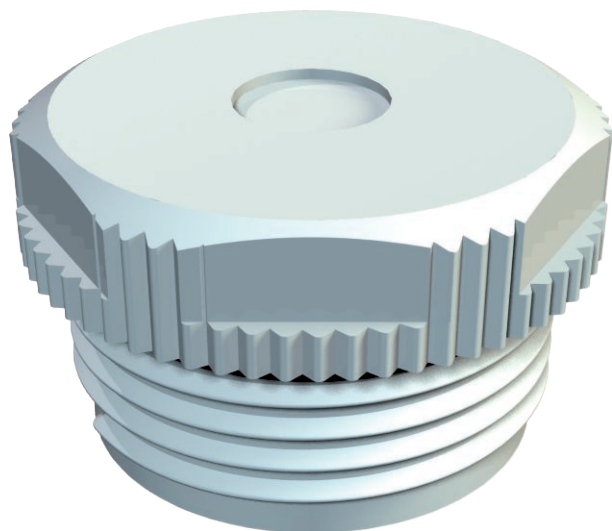

Con membrana perforabile, con foro D pretagliato, ma prima di tutto chiusa. Guarnizione a torsione per avvitamento in filettatura PG secondo DIN 40430. Con filettatura conica a tenuta automatica all'estremità filettata, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato.

Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.




PE Polietilene

Descrizione ulteriore prodotto 1 Con membrana perforabile, con foro D pretagliato, inizialmente chiusa.

### Dati anagrafici

Art.-N.	2032538
Tipo	90 PG13.5 DSMB
Sigla 1	Nipplo a vite
Sigla 2	con membrana perforante
Dimensione	PG13,5
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polietilene
Abbreviazione materiale	PE
Unità di vendita minima	100 Pezzi
Peso	0,22 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

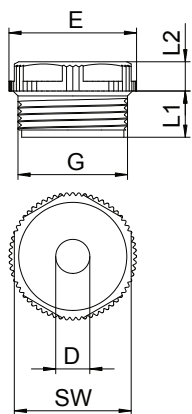

Dimensione D	7,00 mm
Dimensione E	24,00 mm
Dimensione L1	9,50 mm
Dimensione L2	6,00 mm
Lunghezza filettatura	9,50 mm
Filettatura	Pg 13,5
Dimensione	Pg 13,5
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP54
SW	22,00 mm