


Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, forato, separabile

Art. n. 1106120

OBO
BETTERMANN

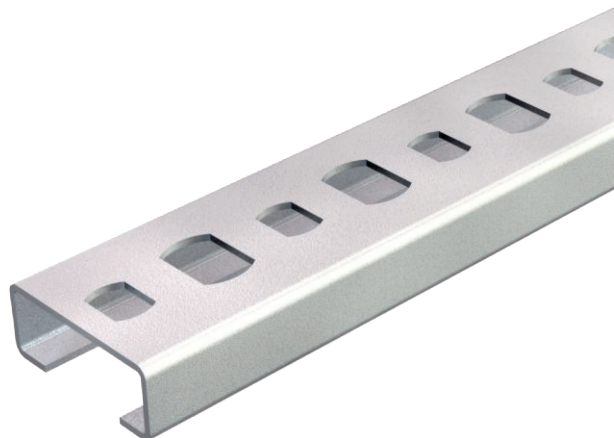

Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.



St Acciaio


FS zincato in continuo

Descrizione ulteriore prodotto | forato

Dati anagrafici

Art.-N.	1106120
Tipo	CL2008BP2000FS
Sigla 1	Profilato
Sigla 2	perforata, asola 11mm
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	2 m
Peso	21,10 kg/100 m

Dati tecnici

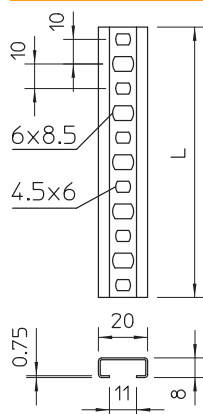

Lunghezza	2.000,00 mm
Larghezza	20,00 mm
Altezza	8,00 mm
Dimensione L	2.000,00 mm
Separabile	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensioni LxH	20 x 8 mm
Versione	Profilo semplice
Tipo di foro	Forato sul retro
Distanza da centro foro	10,00 mm
Collare	20,00 mm
Adatto per il mantenimento funzionale	<input type="checkbox"/>
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	<input checked="" type="checkbox"/>
Con dentatura	<input type="checkbox"/>
Forma del profilato	Profilo a C
Larghezza asola	11,00 mm
Valore statico A	
Valore statico ly	
Valore statico lz	
Valore statico Wy	

Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, forato,
separabile

Art. n. 1106120



Dati tecnici

Valore statico Wz