


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio argento

Art. n. 2022857

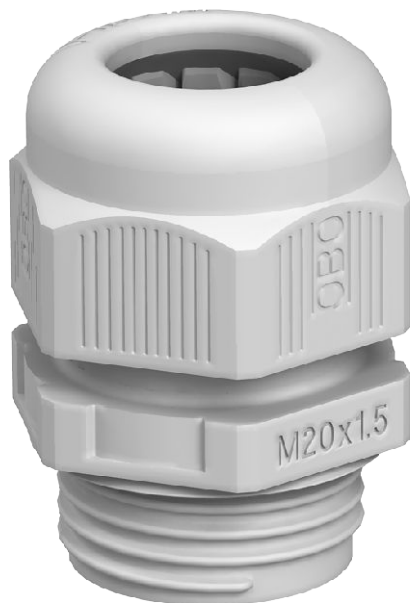

Il modo più rapido e agevole per installare pressacavi su scatole di derivazione cavi e alloggiamenti per dispositivi antistrappo e guarnizioni: i pressacavi V-TEC VM con efficacia collaudata di OBO. Grazie alle alette di tenuta e alla speciale tecnica a lamelle di OBO i prodotti sono conformi alla classe di protezione IP68. Le prove di tenuta e trazione sono effettuate secondo la norma DIN EN 62444

Le filettature di raccordo sono metriche o PG, quindi sono facilmente montabili. Una volta avvitata, l'installazione diventa duratura: l'adattamento della filettatura con il giusto passo permette una lunga resistenza alle vibrazioni.

Impiego: dal settore delle abitazioni private con scatole di derivazione fino al settore industriale per l'impiego in quadri di distribuzione

Range di temperatura di lavoro: da -20° C a +65° C




PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Art.-N. | 2022857 |
| Tipo | V-TEC VM63 SGR |
| Sigla 1 | Passacavo |
| Sigla 2 | metrico |
| Dimensione | M63 |
| Colore | grigio argento |
| Numero RAL | 7001 |
| Materiale | Poliammide |
| Abbreviazione materiale | PA |
| Unità di vendita minima | 5 Pezzi |
| Peso | 8,31 kg/100 Pz. |

Dati tecnici

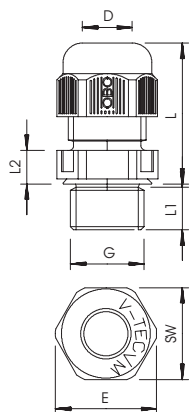

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensione E | 75,00 mm |
| Dimensione L min. | 48,00 mm |
| Dimensione L max. | 60,00 mm |
| Dimensione L1 | 12,00 mm |
| Dimensione L2 | 9,00 mm |
| SW | 67,00 mm |
| Versione | dritto |
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Protezione antiriflesso | <input type="checkbox"/> |
| Tenuta D | 36,00 - 48,00 mm |
| Tenuta D | 1,42 - 1,89 in |
| antiesplorazione | <input type="checkbox"/> |
| Pressacavo per cavo piatto | <input type="checkbox"/> |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| antifiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C |
| Filettatura | M63 x 1,5 |
| Tipo filettatura | metrica |
| Lunghezza filettatura | 12,00 mm |
| Passo filettatura | 1,50 mm |
| Dimensioni nominali filettatura | 63 |

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio argento

Art. n. 2022857



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Rinforzato con fibre di vetro | <input type="checkbox"/> |
| Privo di alogeni | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Momento torcente inst. | 15,00 Nm |
| Guarnizione multiforo | <input type="checkbox"/> |
| Con controdado | <input type="checkbox"/> |
| Antiurto | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione chiave | 75,00 mm |
| Grado di protezione | IP68 |
| Collegamento a vite divisibile | <input type="checkbox"/> |
| Range di temperatura di esercizio | -20,00 - 65,00 °C |
| Possibilità di scarico di trazione | <input checked="" type="checkbox"/> |