


# Scheda tecnica

## Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 20020

Codice articolo: 6160603



Coperchio angolo esterno per deviazione di direzione dei canali WDK.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.

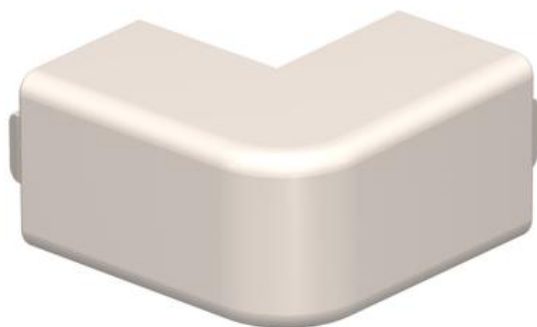


PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo      | 6160603                  |
| Tipo                 | WDK HA20020CW            |
| Sigla 1              | Coperchio angolo esterno |
| Produttore           | OBO                      |
| Dimensione           | 20x20mm                  |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001   |
| Materiale            | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola | 4                        |
| Unità                | Pezzo                    |
| Peso                 | 0,678 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.               |

### Misure

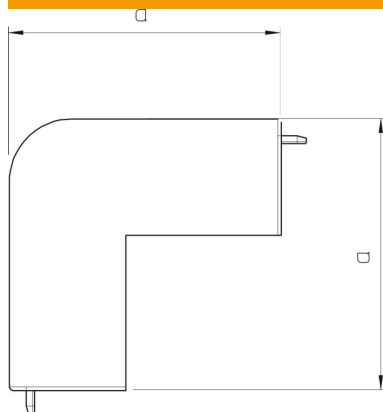

|              |         |
|--------------|---------|
| Lunghezza    | 39 mm   |
| Larghezza    | 20 mm   |
| Altezza      | 17,5 mm |
| Dimensione a | 38,5 mm |
| Dimensione H | 20 mm   |

# Scheda tecnica

Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 20020

Codice articolo: 6160603



## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 20 x 20                |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Profondità del canale                  | 20 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| autoestinguente                        | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |