

# Scheda tecnica

## Coperchio angolo piano, per canale tipo WDK 60090

Codice articolo: 6022316



Coperchio angolo piano per deviazione di direzione dei canali WDK.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 6022316                 |
| Tipo                 | WDK HF60090GR           |
| Sigla 1              | Coperchio angolo piano  |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 60x90mm                 |
| Colore               | grigio pietra; RAL 7030 |
| Materiale            | Polivinilcloruro        |
| Unità VK più piccola | 2                       |
| Unità                | Pezzo                   |
| Peso                 | 11,454 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.              |


# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale tipo WDK 60090

Codice articolo: 6022316



## Misure

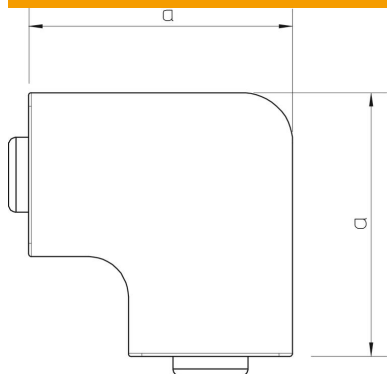

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 129 mm |
| Larghezza    | 94 mm  |
| Altezza      | 60 mm  |
| Dimensione a | 129 mm |
| Dimensione H | 90 mm  |

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 60 x 90                |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Profondità del canale                  | 60 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |