


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione vuota X 16 con guida DIN

Codice articolo: 2005568



Scatola di derivazione con profilato per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include profilato tipo 2069 e set di fissaggio.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice articolo                           | 2005568                       |
| Sigla 1                                   | Scatola derivazione           |
| Sigla 2                                   | con cop.trasp, profilato 2069 |
| Produttore                                | OBO                           |
| Dimensione                                | 240x191x125                   |
| Colore                                    | grigio/trasparente            |
| Materiale                                 | Polycarbonato                 |
| Unità VK più piccola                      | 1                             |
| Unità                                     | Pezzo                         |
| Peso                                      | 87,3 kg                       |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.                    |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 3,3583 kg COe / 1 Pezzo       |



# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione vuota X 16 con guida DIN

Codice articolo: 2005568



### Misure

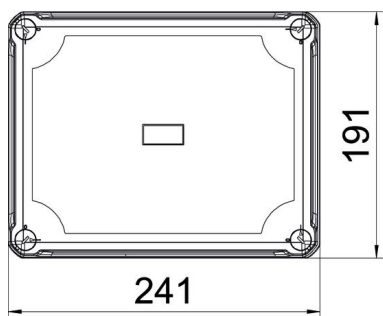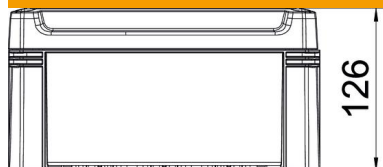

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 241 mm |
| Larghezza | 191 mm |
| Altezza   | 126 mm |

### Dati tecnici

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Possibilità di ampliamento             | no             |
| Fissaggio del coperchio                | avvitato       |
| Forma                                  | rettangolare   |
| Adatto per applicazioni all'esterno    | sì             |
| Dimensioni interne luci                | 227x177x110 mm |
| Con coperchio                          | sì             |
| Modalità di montaggio                  | A parete       |
| Grado di protezione                    | IP67           |
| Grado di protezione IK-Code            | IK09           |
| Livello di protezione                  | II             |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C          |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C          |
| Coperchio trasparente                  | sì             |
| Resistente agli agenti atmosferici     | sì             |