Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018078



Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	1018078
Tipo	605 7 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	7mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,183 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0041 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018078

Misure

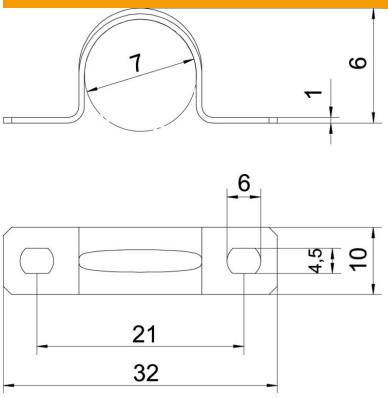

Lunghezza	32 mm
Larghezza	10 mm
Altezza	6 mm
Dimensione A	32 mm
Dimensione B	21 mm
Dimensione b	10 mm
Dimensione D	7 mm
Dimensione d	4,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione H	6 mm
Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	7
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	7 mm
Conformità ROHS	sì
Resistenti ai raggi UV	sì