Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia V4A

Codice articolo: 1018653



Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi
*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

CE UKCA

A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	1018653
Tipo	605 12 A4
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	12mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,485 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0263 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia V4A

Codice articolo: 1018653

Misure

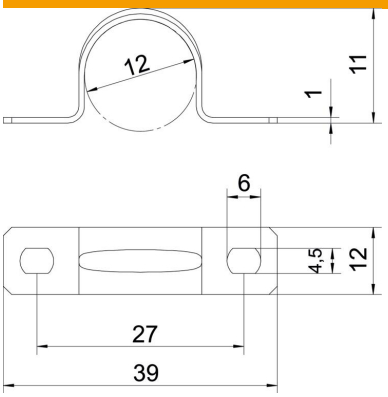

Lunghezza	39 mm
Larghezza	12 mm
Altezza	11 mm
Dimensione A	39 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione b	12 mm
Dimensione D	12 mm
Dimensione d	4,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione H	11 mm
Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	12
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	12 mm
Conformità ROHS	sì
Resistenti ai raggi UV	sì