Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104497



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

CE 17 H E30 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1104497
Tipo	CML3518P1000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	1000x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Metro
Peso	71 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7943 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104497

Misure

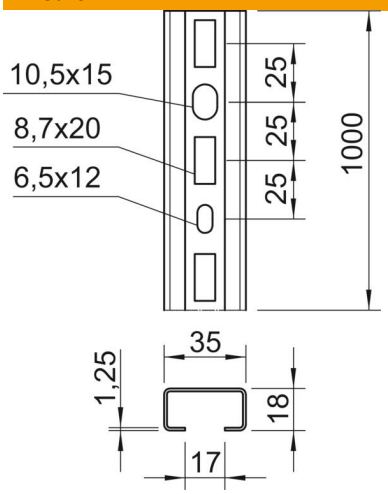

Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	1.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	10 m
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm²
Valore statico Iy	0,41 cm⁴
Valore statico Iz	1,81 cm⁴
Valore statico Wy	0,41 cm³
Valore statico Wz	1,03 cm³